

Технически данни Vario II 104/8, Vario II 108/12

Печат	Vario II 104/8	Vario II 107/12
Ширина на печат	104 mm	106,6 mm
Макс. ширина етикет	110 mm	110 mm
Мин. ширина етикет	15 mm	15 mm
Макс. височина печат	3400 mm / 3000 mm **	1400 mm / 1200 mm **
Мин. височина етикет	6 mm / 15 mm ***	6 mm / 15 mm ***
Резолюция	203 dpi	304 dpi
Скорост на печат	200 mm/s	200 mm/s
Принт. глава	Flat Type	Flat Type
Вградени шрифтове		
Векторни шрифтове	Helvetica Bold und Roman, Swiss light, Baskerville, Brush Script, Monospace	
Шрифт. пиксели	6	
Съставни шрифтове	6	
Бар кодове		
1D бар код	EAN 8, EAN 13, EAN 128, EAN ADD ON, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 39 ext., Code 93, Code 128A, Code 128B, Code 2/5 interleaved, ITF 14, ITF 16, CODABAR, Pharmacode, PZN-Code, Identcode/Leitcode der Deutschen Post AG	
2D бар код	PDF417, MAXICODE, DataMatrix, CODABLOCK A	
Композитни бар кодове	RSS, RSS-14 Truncated, RSS-14 Stacked, RSS-14 Stacked omnidirectional, RSS Limited, RSS Expanded Stacked	
Интерфейс		
Сериен	RS-232 C, 2.400...57,600 Baud RS-422 *, RS-485 *	
паралелен	Centronics (SPP and ECP)	
USB	1.1	
Ethernet / LAN	internal 10/100 Base-T *	
Етикети		
Диаметър шпула	40 mm / 75 mm *	
Макс. диаметър ролка	200 mm	
Трансферна лента		
Диаметър шпула	25,4 mm / 1"	
Макс. дължина	300 m	
Макс. диаметър	80 mm	
Страна мастило	out	
Размери		
Шир. x вис. x дълб.	230 mm x 310 mm x 450 mm	
Тегло		
	прибл. 16,7 kg	
Ел. монтажни стойности		
Захранване	230 V / 50 Hz	
Опция	115 V / 60 Hz *	
Консумация	max. 150 VA	
Оперативни условия		
Температура	5 - 45 °C	
Относителна влажност	max. 80 %	

*опция ** с опция Ethernet/LAN *** в режещ или отделящ режим

valentin
ETIKETTENDRUCKSYSTEME

Carl Valentin GmbH
Neckarstraße 78-80 • D-78056 Villingen-Schwenningen
Telefon ++49 (0) 77 20 / 97 12-0 • Telefax ++49 (0) 77 20 / 99 49 87-1
E-Mail: info@valentin-carl.de • Internet: www.valentin-carl.de

Deval-Packaging & Coding

Deval - Packaging & Coding Ltd.
гр София, 1421, кв. „Лозенец“
ул. „Св. Теодосий Търновски“ 14, вх.Б, ет.7
Тел.: +359 2 866 09 57
Факс: +359 2 963 03 85
E-mail: office@deval-coding.com
Internet: www.deval-coding.com





Gefertigt nach / manufactured according to
EN 60950, EN 50082, EN 55022
Printed in Germany 04/07
Änderungen vorbehalten
Modification subject to change

- Стандартно оборудване**
- CD с Windows принт. драйвъри и упътвания.
 - Дата / час
 - Вграден развиващ елемент (макс. външ. диам. 200мм)
 - Вграден навиващ елемент (макс. външ. диам. 100мм)
 - IBM връзка за клавиатура

Опции

- Режещ инструмент
- Сепараторен инструмент
- Перфориращо острие
- Съд за събиране на етикети
- Външна клавиатура
- Външен I/O
- 2-слот за PCMCIA драйвър
- PCMCIA карти (512 KB, 1MB, 2MB)
- Бар код скенер
- RFID модул
- Софтуер за дизайн на етикети Labelstar PLUS

www.markkom.de



Просто многостранен

Vario II Серия



www.valentin-carl.de

Просто многостранен

Vario II Серия

Качество. Традиция. Новаторство.

Системите за печат на етикети на Carl Valentin GmbH, са резултат от усъвършенствана конструкция и новаторско производство с най-високите изисквания за качество

Скорост на печатане - до 200 мм/сек.

Ширина на печатане - до 107 мм

Здрав метален корпус

За големи обеми печат

Vario II – Гъвкаво решение

Принтерите от Vario II серията са практични и здрави и това ги прави използваемы в почти всички приложения. Отличното качество на печат, 200 dpi и 300 dpi, и голямото разнообразие от аксесоари, са важни характеристики на принтера.

Още повече, че всички принтери от тази серия могат да бъдат използвани като независими модули, т.е. проекта за етикетите да се направи без PC с помощта на вградената клавиатура, като в последствие бъде запазен в PCMCIA карта.

Дисплей

С двуредовият, осветен дисплей, всички параметри могат да бъдат настроени и от мембранната клавиатура както и с външна клавиатура. В независим режим е възможно да се вмъкват варианти директно върху дисплея на принтера.


Режещ инструмент

Гилотинния нож позволява рязането на материали с тегло над 200 мг/м² без проблеми. Ножа може да се демонтира без излишни усложнения. Еднократно, интервално и последно отрязване са възможните режими на работа. Активирането на рязането може да бъде задействано с външен импулс или автоматично.



Конфигурация по Интернет / LAN

Със Ethernet интерфейс и съответстващ уеб браузър принтерите могат да бъдат конфигурирани посредством интернет и техният статус да бъде показан. По този начин текущото състояние на принтера може да бъде проверено по всяко време.

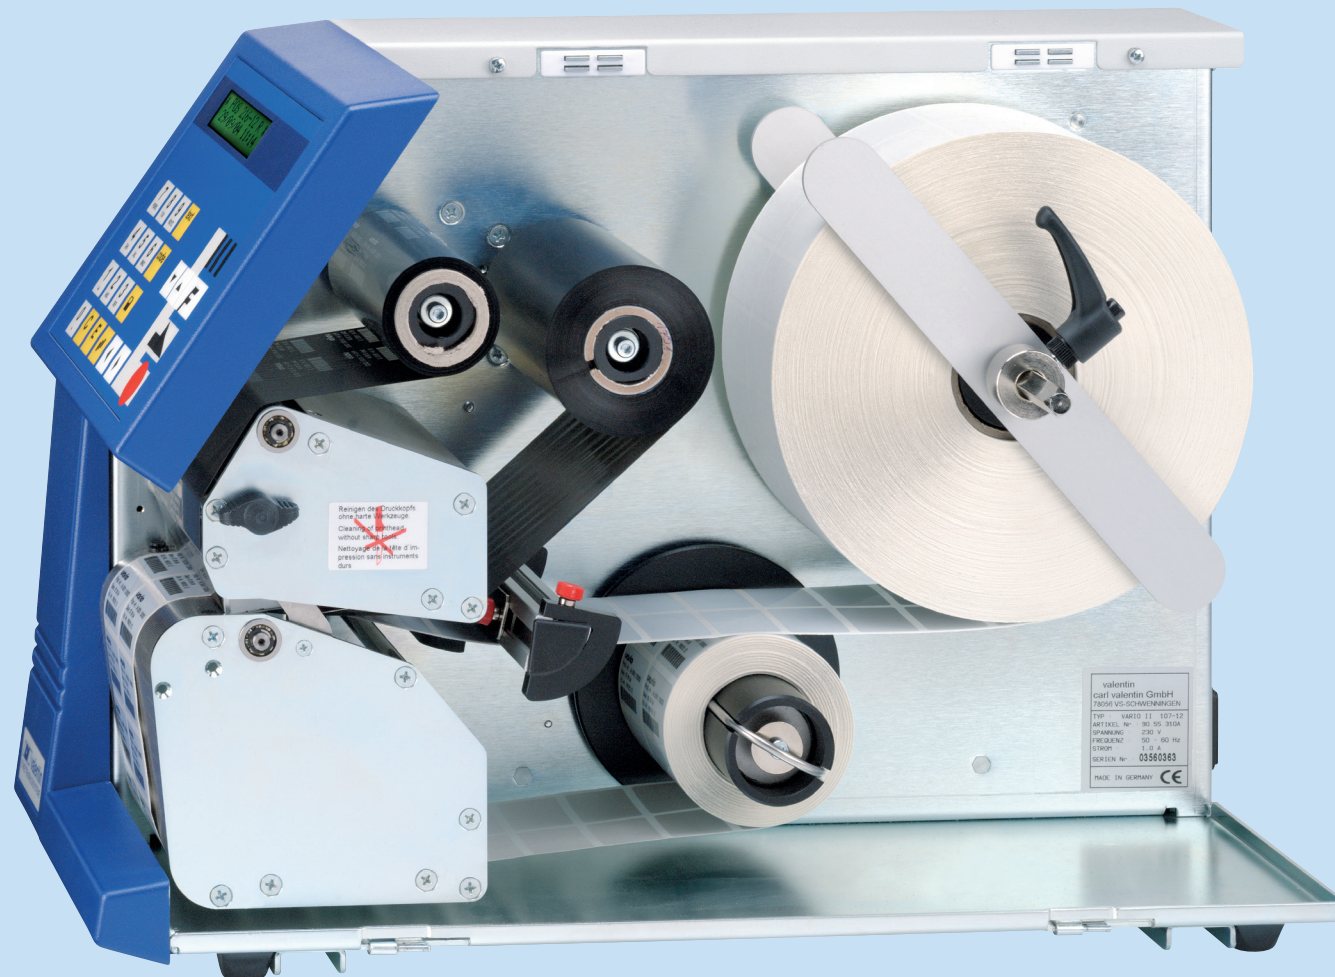

RFID модул

С него, така наречените „умни етикети“ могат да бъдат програмирани. Тези RFID чипове, също познати и като приемопредаватели, биват изписани и прочетени от четящо устройство, използвайки стандартизирана честота. В същия момент приетия етикет се печата от принтера.

Пренавиващо устройство



С вътрешното пренавиващо устройство, което е стандартно оборудване могат да се навиват етикети на ролка с диаметър над 100 мм. В разделителен режим вътрешното пренавиващо устройство може да се използва също и за пренавиване на носещото фолио. С външното PR 45s (вж. илюстрацията) ролката пренавити етикети може да е с диаметър от 270 мм. Въртящата посока е обратима.



Сепараторно устройство

Това устройство разделя етикетите от носителя / лентата / и го подава за следващи операции. След отлепването на етикета, друга команда се активира от сепараторната фотоклетка или от външен импулс.

Labelstar PLUS

Във връзка с нашия софтуер за дизайн на етикети, Labelstar PLUS, принтерът може да се контролира оптимално чрез интерфейс. С този 32-битов софтуер се бори лесно и е базиран на Windows.

